

Kivitel:

•Speciális keret- és lamellakiképzés, horganyzott acéllemezről. Védőháló: 13x13 mm-es műanyag bevonatú fémháló, RAL festés esetén horganyzott drótháló, vagy rovarháló. A fixzsalu szabad felülete a teljes keresztmetszet 70%-a.

Beépítés:

•A keretprofil általános felhasználási lehetőséget biztosít légszűrő, klímaberendezés és homlokzati beépítés esetén.

Tartozékok:

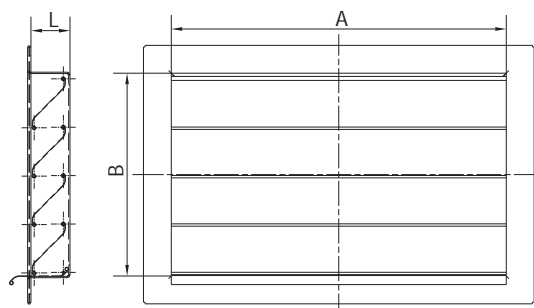
A külön megrendelésre gyártható befalazókeret, anyaga: 30x30x3 mm szögacél, befalazó karmokkal, kétszeri alapmázolással.

Méretezés

A befogadó méretnek mindkét irányban a zsalu méreténél 15 mm-rel nagyobbak kell lenni. Rendeléskor a megadott méreteket minden esetben zsaluméretként kezeljük. Minden lehetséges méretben rendelhető, milliméteres emelkedésben. Osztás nélkül az „A” és a „B” oldal maximum 5000 mm-ig gyártható („A” oldal 1000 mm felett merevítő bordával), efelett az EFZS osztott kivitelben készül. Külön megrendelésre 5000 mm-nél kisebb zsalu is készíthető osztott kivitelben.

Méretezés

Kérjük jelezzék, ha a zsalut porfestett kivitelben kérik (drótháló csak horganyzott lehet).

**Kiírási szöveg**

Esővédő fixzsalu. Keret horganyzott acéllemezről. Lamellák fix beépítéssel. Csatorna végébe építhető kivitel. Befalazókerettel vagy befalazókeret nélkül.

Típus: EFZS

Rendelési példa