•Nagy- és kisnyomású légtechnikai rendszerek lezárására, szabályozására.

•Beépítési hossz (L) 175 mm.

•A zsaluház, a mozgatási oldalon a lamellatengely, valamint a tolórudazat anyaga horganyzott acél.

•A rendkívül jó légáramlást biztosító üreges kiképzésû, belsõ bordamerevítésû, horganyzott profilból készülõ lamellák mozgatása lehet egyirányú, vagy ellentétes irányú. A lamellák mozgatását tolórudazat biztosítja.

•A kézi rögzítõszerkezet illetve a motoros mozgatásra szolgáló tengely (Ø20 mm) alapkivitelben az elsõ lamellán a motoros csatlakozás külön rendelésre bármelyik lamellán elhelyezhetõ.

•A csapágyperselyek és a mozgatással ellentétes oldalon a lamellatengelyek ABS lánggátló mûanyagból készülnek. A csapágyak a mozgatással ellentétes oldalon teljesen zártak.

•Hõállóság: 90°C

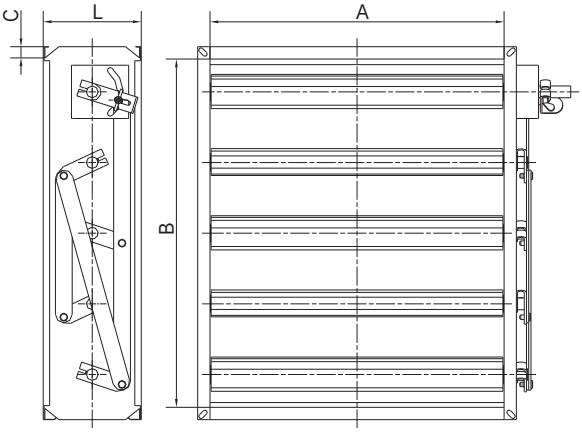

Alapkivitelben 1700 mm „A” oldalhossz és 1940 mm „B” oldalhossz felett osztott kivitelben készül, minden köztes méretben rendelhetõ. Külön kérésre az „A” oldal 2000 mm oldalhosszig is gyártható (gravitációs szellõzéshez).

•Osztott kivitel esetén a zsalu mozgatása történhet egy mozgatókarral (osztásnál tengelykapcsolóval), vagy zsalunként, független mozgatással. Mindkét esetben lehetséges a lamellák ellentétes irányú mozgatása is (by-pass).

Kiírási szöveg

Szabályzó-, illetve elzárózsalu. Keret horganyzott acéllemezbõl. Lamellák ellentétes vagy egyirányú mozgatással, belsõ bordamerevítésû, üreges kiképzésû, horganyzott profilból, gumitömítés nélkül. Csapágyazás mûanyag. Lamellamozgatás tolórudazattal.
Típus: ZST 180

Rendelési példa

Darab	Típus	Méret	Mozgatás	Motor tartozékok	Perem
1	2	3	4	5	6
	ZST 180	AxB (mm x mm)	Kézi/Motoros, Lásd: 19. oldal	S1A/S2A/SZS/VP	22/30

Troges Air-Technik Kft.
H-9483 Sopronkövesd Táncsics M u. 18.
T.: +36 (06) -99/536-250, 363-900, F: 363-057
T. Mobil:+36 (06) -30/689-5939, 396-5162
E-mail: air-technik@troges.hu

Air-Technik Légtechnikai Kft.
H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T.: +36-23/428-533, +36-23/428-543
Fax:+36-23/428-544
E-mail: bp.air-technik@troges.hu