
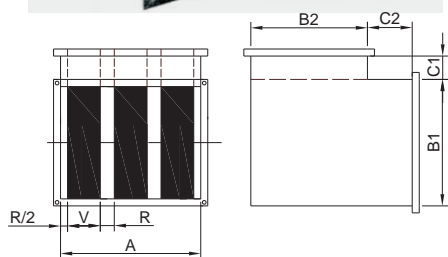


565 HKKÁ Hangcsillapító kulisszás, könyök, „álló”

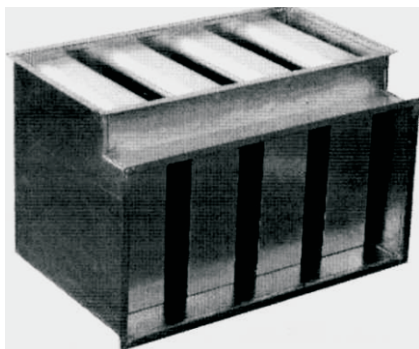

Keresztmetszete négyszögletes, formája szögletes könyök.

Szerkezeti kialakítása a kulisszák elhelyezésének kivételével mindenben megegyezik az 565 HKKF típuséval.

Az álló könyök kulisszáit is az általános érvényű elhelyezési szabály szerint, függőlegesen kell elhelyezni a hangcsillapító házában.

Alaphelyzetben a kulisszák csak a könyök alsó szárában helyezkednek el, annak azonban teljes hosszában, egészen a szemközti oldallemezig. Amennyiben az így elérhető csillapítás mértéke nem megfelelő, úgy a könyök másik szárában is helyezünk el kulisszákat akár oly módon is, hogy az egyik szár hosszát megnöveljük.

Az álló típusú könyök hangcsillapítót más helyzetben beépíteni TILOS!

Standard gyártási méretek

„A1” oldal:	160 mm-től 2.500 mm-ig
„A2” oldal:	160 mm-től 2.500 mm-ig
„B” oldal:	100 mm-től 2.500 mm-ig
„C-1” nyakhossz:	150 mm-től 2.000 mm-ig
„C-2” nyakhossz:	150 mm-től 2.000 mm-ig
Járatos kulissza vastagságok:	100-150-200-300 mm

A standard mérethatárok között bármilyen méretű hangcsillapítót legyártunk! A mérethatároktól külön kérésre eltérünk és egyedi árképzést alkalmazunk.

Megjegyzés: A „C1” és „C2” méret **egyidejűleg tetszőlegesen nem növelhető**, csak az egyik, vagy csak a másik esetén alkalmazható a standard méreteknél megadott maximum. Ha mindkét irányban kell növelni, akkor célszerűbb a könyök hangcsillapítóhoz megfelelő méretű **560 HK egyenes hangcsillapító hozzáillesztése**.

Kérje műszaki tanácsadásunkat!

Kiírási szöveg

Négyszög keresztmetszetű, kulisszás, álló, könyök hangcsillapító, horganyzott acéllemezből vagy korrózióálló acélból. Csatlakozása: MEZ kerettel, vagy saját anyagából kiperemezve „C” és „T” profilú tolósínes csatlakozással. Kulisszatípusok: 561 HKK, 562 HKL és 564 HKH. Fixen szerelt vagy kiszerezhető kulisszákkal. Könyök kivételben, a könyök változat „álló” elrendezésben. 2.000 mm-es méret fölött ideiglenes merevítéssel.

Rendelési példa

