


555 HCSMSZ hangcsillapító cső, merev, szegecsanyás csatlakozással

Külön kérésre a merev kör keresztmetszetű hangcsillapítók szegecsanyákkal is csatlakoztathatóak.

Ebben az esetben a csatlakoztatásra a külső és belső cső véglezárására alkalmazott speciális zárósapka oldallemézésébe elhelyezett szegecsanyák szolgálnak.


Standard gyártási méretek

„d” csőátmérő:	500 mm-től 1.500 mm-ig
„L” hosszúság:	500 mm-től 3.000 mm-ig
„V” hangelnyelő anyag vastagsága:	25 mm-től 150 mm-ig
„d1” szegecsanyák osztóköre:	250 mm-től 1.600 mm-ig
Lehetséges furatszám:	4; 6; 8; 12; 16; 20; 24; 32;




A standard mérethatárok között a méretsor a légtechnikában alkalmazott szabványos spirálkorcolt csőátmérő szerinti.

A mérethatároktól külön kérésre eltérünk és egyedi árképzést alkalmazunk.

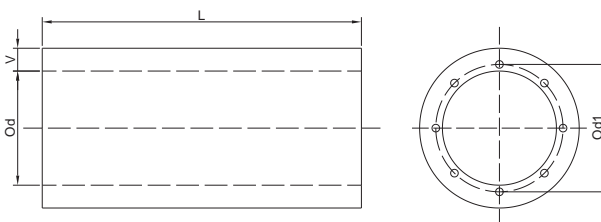

Rendelési példa

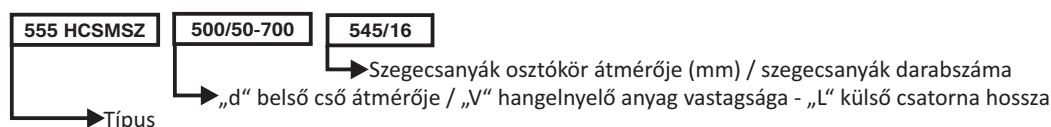


13 HCSF hangtompító cső, flexibilis

Maximum Ø 400 mm-ig készülhet.

A belső cső minden esetben perforált, flexibilis alumínium cső, a külső pedig minden esetben alumínium, flexibilis Westerform cső.

Csatlakoztatása a csőrendszerhez a perforált cső két végébe elhelyezett csőkapcsoló idommal történik. A külső és belső cső közötti terület véglezárása ennél a típusnál is speciális zárósapka idommal történik.

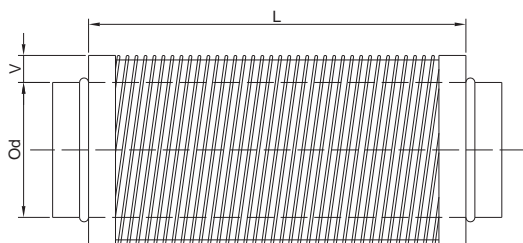

A standard mérethatárok között a méretsor a légtechnikában alkalmazott szabványos spirálkorcolt csőátmérő szerinti.

A mérethatároktól külön kérésre eltérünk és egyedi árképzést alkalmazunk.

Standard gyártási méretek

„d” csőátmérő:	80 mm-től 400 mm-ig „L”
hosszúság:	500 mm-től 2.000 mm-ig
„V” hangelnyelő anyag vastagsága:	25; 50 mm-ig

Rendelési példa

