


## 560 HKKF Hangcsillapító Könyök, kulisszás, „fekvő“

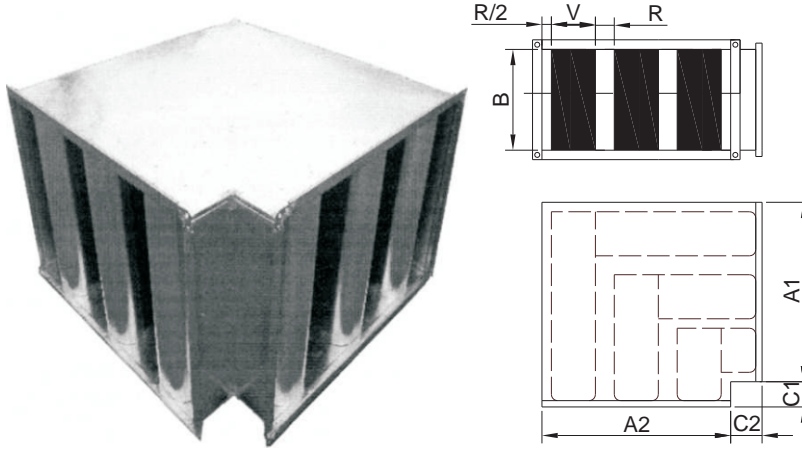

A hangcsillapító háza egy négyszög keresztmetszetű egyenes csatornaszakasz.

A ház két vége csatlakozási lehetőséggel van ellátva. Kialakítása lehet MEZ peremes vagy a saját anyagából kiperemezve „C” vagy „T” profilú, tolósínes csatlakozáshoz.

A kulisszák beszerelése - a hangcsillapító beépítési helyzetét figyelembe véve - úgy történik, hogy a kulisszák függőleges elrendezésűek legyenek. A kulisszákat a házban szegecsek rögzítik.

**Hangcsillapítót vízszintes helyzetű kulisszával beépíteni TILOS!!!**

### Standard gyártási méretek

„A1” oldal:	160 mm-től 2.500 mm-ig
„A2” oldal:	160 mm-től 2.500 mm-ig
„B” oldal:	100 mm-től 2.500 mm-ig
„C-1” nyakhossz:	150 mm-től 2.000 mm-ig
„C-2” nyakhossz:	150 mm-től 2.000 mm-ig
Járatos kulissza vastagságok:	100-150-200-300 mm

**Megjegyzés:** A „C1” és „C2” méret **egyidejűleg tetszőlegesen nem növelhető**, csak az egyik, vagy csak a másik esetén alkalmazható a standard méreteknél megadott maximum. Ha mindkét irányban kell növelni, akkor célszerűbb a könyök hangcsillapítóhoz megfelelő méretű **560 HK egyenes hangcsillapító hozzáillesztése**.

**Kérje műszaki tanácsadásunkat!**

### Kiírási szöveg

Négyszög keresztmetszetű, kulisszás hangcsillapító, horganyzott acéllemezéből vagy korrózióálló acélból. Csatlakozása: MEZ kerettel, vagy saját anyagából kiperemezve „C” és „T” profilú tolósínes csatlakozással. Kulisszatípusok: 561 HKK, 562 HKL és 564 HKH. Fixen szerelt vagy kiszerelhető kulisszákkal. Könyök kivételben, a könyök változat „fekvő” elrendezésben. 2.000 mm-es méret fölött ideiglenes merevítéssel.

### Rendelési példa

