

## 554 HKK hangtompító könyök, kör keresztmetszetű


Elvi kialakítása a merev hangcsillapító csövekével megegyező, eltérést elsősorban a könyökalak jelent.

A könyök minden esetben 90°-os.

A külső cső szegmensekből készül, anyaga minden esetben horganyzott acéllemez.

A belső cső anyaga ennél a típusnál perforált, flexibilis alumínium cső, vagy perforált horganyzott acéllemez.


Csatlakozása az előző típuséval azonos.

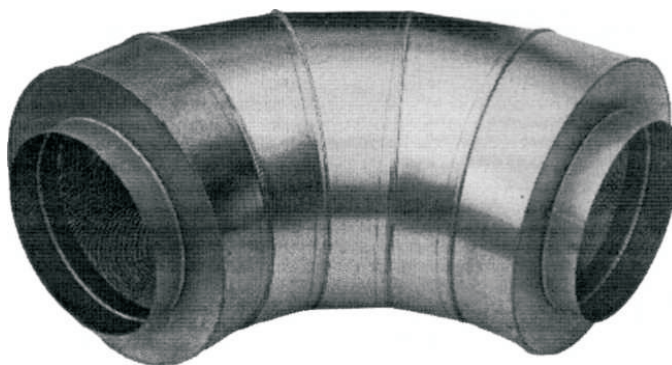

### Standard gyártási méretek

„d” csőátmérő: 500 mm-től 1.500 mm-ig  
 „V” hangelnyelő anyag vastagsága: 25 mm-től 150 mm-ig  
 „r” sugár = d

A standard mérethatárok között a méretség a légtechnikában alkalmazott szabványos spirálkorcolt csőátmérő szerinti. A mérethatároktól külön kérésre eltérünk és egyedi árképzést alkalmazunk.

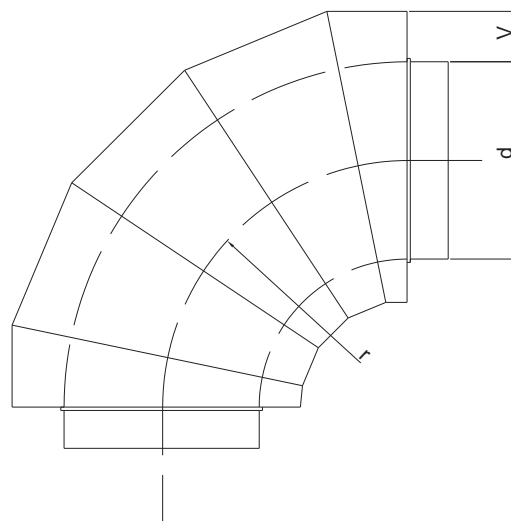

**Megjegyzés:** Ø315 mm-nél kisebb átmérő esetén flexibilis kör hangcsillapító beépítését javasoljuk! A mérethatároktól külön kérésre eltérünk, és egyedi árképzést alkalmazunk.

### Kiírási szöveg

Kör keresztmetszetű könyök hangcsillapító, horganyzott acéllemezről, korrózióálló acélból. Csatlakozása csőkapcsoló idom méretű csonkokkal vagy szegecsanyákkal.

### Rendelési példa

