
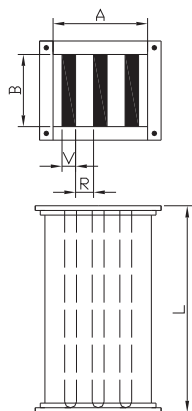


560 HK Hangcsillapító, kulisszás, egyenes

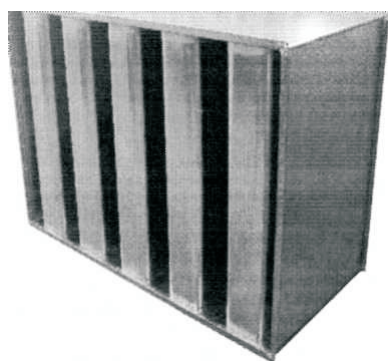

A hangcsillapító háza egy négyszög keresztmetszetű egyenes csatornaszakasz.

A ház két vége csatlakozási lehetőséggel van ellátva. Kialakítása lehet MEZ peremes vagy a saját anyagából kiperemezve „C” vagy „T” profilú, tolösínes csatlakozáshoz.

A kulisszák beszerelése - a hangcsillapító beépítési helyzetét figyelembe véve - úgy történik, hogy a kulisszák függőleges elrendezésűek legyenek. A kulisszákat a házban szegecsek rögzítik.

Hangcsillapítót vízszintes helyzetű kulisszával beépíteni TILOS!!!

A ház és a kulisszák keretszerkezete horganyzott acéllemezről készül, az oldallemezek hullámosítottak. A hullámosított oldallemezt a **nyomásosztálytól függően** még külön merevítőprofilal is ellátjuk a kellő merevség érdekében. A merevítő profil az oldallemez külső felületére van rögzítve.

A kulisszák homlokfelületét a levegő belépési ill. kilépési oldalán külön kérésre áramvonalas formával is ellátjuk a nyomásesés és a belső hangterjesztés csökkentése érdekében.

A hangcsillapítóknak több hangcsillapító kulissza kerül elhelyezésre. (Kisebb keresztmetszet esetén ez 1 db is lehet.) A kulisszák vastagsága és az osztásköz a méretezéstől függően változó.

Standard gyártási méretek

„A” oldal:	160 mm-től 2.500 mm-ig
„B” oldal:	100 mm-től 2.500 mm-ig
„L” hosszúság:	500 mm-től 3.000 mm-ig
Járatos kulissza vastagságok:	100-150-200-300 mm

A standard mérethatárok között bármilyen méretű hangcsillapítót legyártunk! A mérethatároktól külön kérésre eltérünk és egyedi árképzést alkalmazunk.

Megjegyzés: A nagyobb méretű hangtompítók (2.000 mm fölött) a biztonságos és sérülésmentes szállítás érdekében külön **ideiglenes merevítésekkel** készülnek, melyeket a beépítés helyszínén **üzembe helyezés előtt feltétlenül el kell távolítani**, különben megnövekszik a hangcsillapító saját zaja és ellenállása. A standard méreteken belül a hangcsillapítók súlyából adódó problémákat a **helyszíni szerelési lehetőségeik figyelembevételével** mérlegelni kell.

Kiírási szöveg


Négyszög keresztmetszetű, kulisszás hangcsillapító, horganyzott acéllemezről vagy korrózióálló acélból. Csatlakozása: MEZ kerettel, vagy saját anyagából kiperemezve „C” és „T” profilú tolösínes csatlakozással. Kulisszatípusok: 561 HKK, 562 HKL és 564 HKH.

Fixen szerelt vagy kiszerezhető kulisszákkal.

Egyenes kivitelben.

2.000 mm-es méret fölött ideiglenes merevítéssel.

Rendelési példa

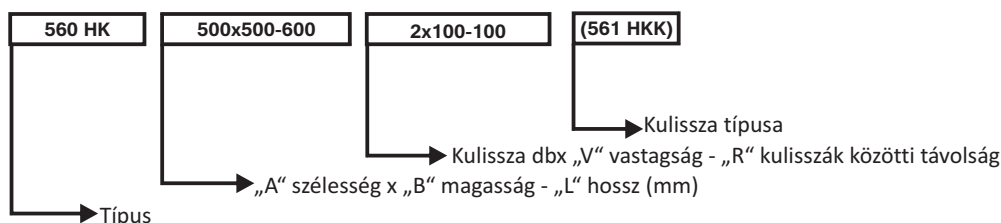

Trogas Air-Technik Kft.

H-9483 Sopronkövesd Tánicsics M u. 18.
T.: +36 (06) -99/536-250, 363-900, F: 363-057
T. Mobil:+36 (06) -30/689-5939, 396-5162
E-mail: air-technik@trogas.hu



Air-Technik Légtechnikai Kft.

H-2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T.: +36-23/428-53, +36-23/428-543
Fax:+36-23/428-544
E-mail: bp.air-technik@trogas.hu